Clichy Vainilla 10X20

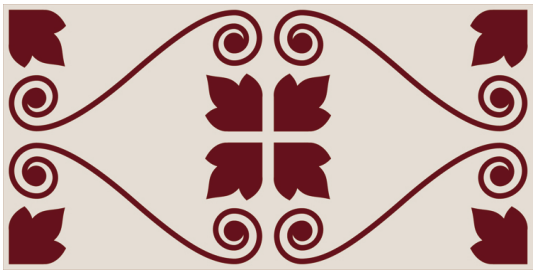

Modele: Clichy Vainilla
Taille: 10X20 cm
Epaisseur: 7.5mm
Matériel: Faïence Pâte Rouge

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Procédé de fabrication	Mono cuisson	Dalle céramique pressée a sec
Longueur, largueur, épaisseur, droiture des côtes, orthogonalité, planéité	Résiste aux conditions requises applicables à chaque modèle défini à la norme UNE-EN 14411	UNE EN ISO 10545 Pargraphe 2
Absorption d'eau	E > 10%	UNE EN ISO 10545 Pargraphe 3
Résistance a la flexion (N/mm.2) et resistance à la cassure (N)	> 15 > 600	UNE EN ISO 10545 Pargraphe 4
Dilatation thermique linéal	< 7*10 -6 /ºC	UNE EN ISO 10545 Pargraphe 8
Résistance au choc thermique	Résiste à l'essai	UNE EN ISO 10545 Pargraphe 9
Expansion par humidité	< 0.6%	UNE EN ISO 10545 Pargraphe 10
Résistance au fissures	Résiste à l'essai	UNE EN ISO 10545 Pargraphe 11

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Produit de nettoyage domestique	Classe GA	UNE EN ISO 10545 Pargraphe 13
Sels pour piscine	Classe GA	
Acides et bases (faible concentration)	Minimum Classe GLB	
Résistance aux taches	Minimum Class 4	UNE EN ISO 10545 Pargraphe 14

MARQUÉE CE

CE

Déclaration de Conformité CE:

Nº 003VV2013

ATTENTION: avant la pose, veuillez contrôler le ton, le calibre, et le choix. Aucune réclamation relative à des matériaux déjà posés sera admise.Respecter un joint minimum de 1 à 2 mm.
Document d´information commercial, ne peut être utilisé ni judiciairement ni administrativement sans l´autorisation express de VIVES Azulejos y Grés S.A.
La couleur de l'article de cette fiche est à titre indicatif seulement et peut différer de la véritable couleur de l'article.

VIVES Azulejos y Gres, S.A. Ctra. Castellón Km. 23 · Apdo. correos, 14 · 12110 Alcora (Castellón - Spain) · Tel.: (+34) 964 36 07 25 · info@vivesceramica.com